

VIEWCOAT 施工マニュアル

施工前にご確認ください

ご自分で用意するもの



古いTシャツか
新しいタオル、ウェス
粗拭きに使用します

仕上げ拭き用



付属のクロスは
仕上げ拭き用です
※単品商品には
入っておりません



炎天下ダメ



敏感肌はゴム手を



完成時に雨なら
2時間待って乗ってネ



保管は暗所で1年

施工方法

① 洗車

シャンプー洗車などで、
水垢などの汚れをよく落と
し、すすぎます。
水滴を拭き取り、**ボディを乾
燥させます**。隙間のわずか
な水分はそのままでも結構
です。

*経年車は前処理を
おこなってからコートする
ときれいに仕上がります。

② かきまぜる



付属のスプーンで
10秒程かきまぜます。

③ 塗り込み



コーティング剤をスポンジ面に適量つけ、塗り残しのないように
塗り込んでいきます。塗り込みは、円運動でも、タテ・ヨコ・クロス運動の
どちらでもOKです。

※使用量は右記を参照になさり、厚塗りを避けます。
※表面がザラザラしたパーツにはビューコートを塗布しないで、
付属のエーナをご使用ください。

使用量目安

軽自動車	17~19g
フィットクラス	19~21g
クラウンクラス	22~25g
ワゴンクラス	27~30g

※上記目安の20~30%減でも
十分な効果があります。

④ 乾燥タイム

目安乾燥時間

全車共通
60分~120分
(最長5時間以内)

塗布後、そのまま乾燥時間
を確保しガラス質被膜を
形成させます。

⑤ 粗拭き



さあ、ワクワクの拭き取り工程
です。ご用意したクロスで
余剰成分を拭き取ります。

⑥ 仕上げ拭き



仕上げ拭きのクロスで
優しく拭き上げます。
濃色車でムラが発生した
場合は、このクロス
を湿らせて拭き上げて
ください。

⑦ 完成！



ピッカピッカ愛車の完成です！

日に日に光沢UPしますよ！

雨天時ならそのまま2時間程は
自然乾燥させてから出掛けてください。

拭き残し、ムラの解消方法、その他

- ◆ 濃色車にムラが発生した場合は、付属のマイクロクロスを湿らせ拭き上げるか、その箇所のみ裏面のエーナ作業をする、このどちらかで解決します。
- ◆ 後日に拭き残しを見つけた場合は、裏面のエーナ作業をピンポイントで行ってください。
- ◆ 経年車前処理方法はホームページの「愛車を綺麗に」(経年車へビューコーティング)をご参照いただき、ご自分の力量に合わせておこなってください。ビューHP → viewcoat.com
- ◆ 施工リピート期間に決まりはございません。数年サイクルで結構です。
ただし、さらなる光沢をご希望の場合は、最低3~4ヶ月(理想は半年から1年)以上経ってから再施工なさり2層をキッチリ決めて、その後は数年に1度の間隔で管理する方法もございます。



お手入れ方法：長持ちさせるコツ

Softに!



- ①施工後1週間ほどは、必要がなければ洗車を控えてください。
ただし、雨後の汚れ等が気になったら、ソフトにスポンジで洗ってください。
- ②以降も「優しい洗車」と「過度の洗車を控える」と性能が長持ちします。
マイクロファイバークロスの使用は被膜を薄くする事があります。
- ③夏場の降雨即カンカン照りでワジミが発生したら早目に洗車か、
エーナで処理してください。

④シャンプー洗車でも落ちにくい汚れはゴシゴシせずに下記の「エーナ」欄をご参照ください。
ビューコートの上に保護目的で疑似膜を施工すると、その性能が現れてしまいます。

メンテナンス剤a-na(エーナ)によるメンテナンス方法




- エーナにはガラス質の表面光沢を整える作用があり、コート直後の清涼感あるボディが復活します。
- また後日コート剤の拭き残しやムラをみつけた場合も、その箇所を軽く処理すれば解決いたします。
- さらにシャンプー洗車では取れにくい夜虫や水滴跡などを早目の対処で取り除くことができます。
- コーティングしていない車に使用すれば、簡易コーティングになります。



① ボディを洗車し水滴は残ったまま。
もしくはシャワー水で施工箇所を
濡らしながら作業します。



② 濡らして軽く絞ったスポンジに
エーナを適量つけて…
(大豆の大きさで2〜3個分)

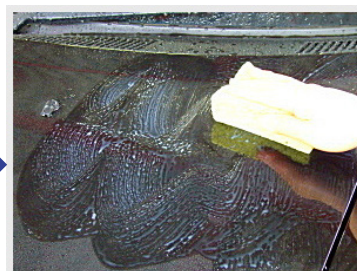

③ 軽くこすりながら塗り広げて行きます。
拭き残し、ムラの場合はそれが解消されて
いる事を確認しつつ作業なさってください



④ 数分経つとエーナが白く乾きます。



⑤ 乾いたエーナを、ま新しいタオル等
の布で拭き上げていきます。



⑥ 仕上がりました！
あの清涼感の復活です！

- ◆ 虫やシミは、その箇所のみピンポイント処理します。
- ◆ 炎天下での作業は控えてください。ボディ全体へのエーナ施工は年間1〜2回で充分です。
- ◆ 無塗装のガラガラ樹脂パーツにはエーナをご使用ください。拭き取りは入念におこなってください。

